
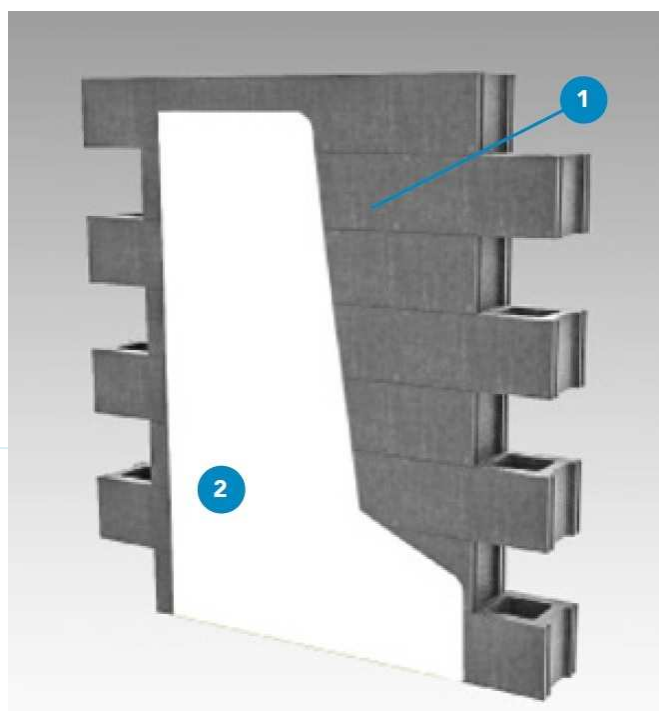


SERCPAINT ACQUA - Proteção resistente ao fogo para estruturas de betão, tijolos e blocos

Resistência ao fogo: R/REI/EI até 120 minutos

Sistema construtivo ensaiado conforme os euro-códigos EN 1991-1-2 e norma europeia EN 1364-1

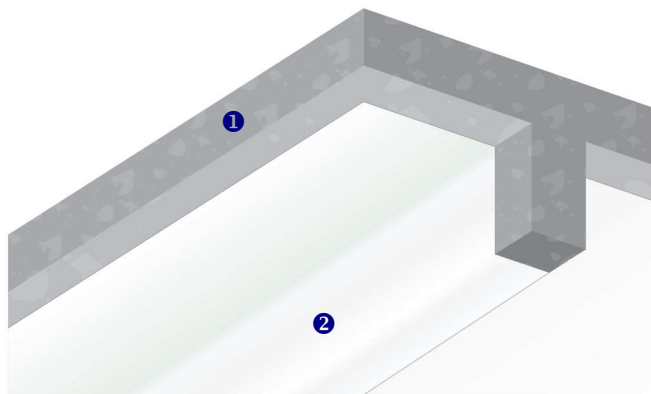

Dados Técnicos:

- 1 Teto/Parede de betão, tijolos ou blocos limpo e sem revestimento.
- 2 Pintura SERCPAINT ACQUA.

SERCPAINT ACQUA é uma pintura intumescente mono-componente a base de água para a protecção resistente ao fogo de elementos em betão, tijolos, blocos, etc...

Importante:

De acordo com os critérios da C.E, Directiva 67/548, a pintura SERCPAINT não é tóxica nem perigosa para o meio ambiental.

Aplicação:

Como revestimento em:

- Vigas
- Pilares
- Tetos
- Paredes
- Tensores (elementos estruturais a tração ou compressão em estruturas)
- Segmentos, cintas, etc...

Para aplicações no interior que não estejam expostas permanentemente a fortes humidades ou gases agressivos.

SERCPAINT ACQUA aplica-se com um rolo, espátula ou spray "air-less". Para pequenas superfícies, pode-se aplicar com pincel e rolo.

A superfície a proteger deve estar limpa, seca e livre de substâncias de má aderência (óxidos) que possam prejudicar a aderência da pintura SERCPAINT.

Quando o elemento já está protegido por uma camada de impregnação (primário) anti-corrosiva, é necessário que este seja compatível com a pintura SERCPAINT ACQUA.

Antes de aplicar a pintura esta deve ser agitada mediante um agitador/misturador adequado, até se conseguir uma homogeneidade completa.

SERCPAINT ACQUA é uma pintura técnica, pelo qual não pode comparar-se com outros tipos de tinta nem pela aplicação ou espessura a utilizar. As camadas devem ser aplicadas com grande cuidado afim de controlar a espessura aplicada.

A aplicação deve ser feita em temperaturas superiores a 5°C

Não é necessário ser diluída. Os utensílios podem-se limpar com água e sabão imediatamente após ter sido usados.

A pintura deve armazenar-se em locais protegidos da humidade e com a embalagem fechada.

Dados Técnicos:

SERCPAINT ACQUA	
Cor	Branco
Peso específico	1,35 gr/cc
Volume de sólidos	70 %
Tempo de secagem (20 °C, 50 % Th)	6 h (aprox.)