
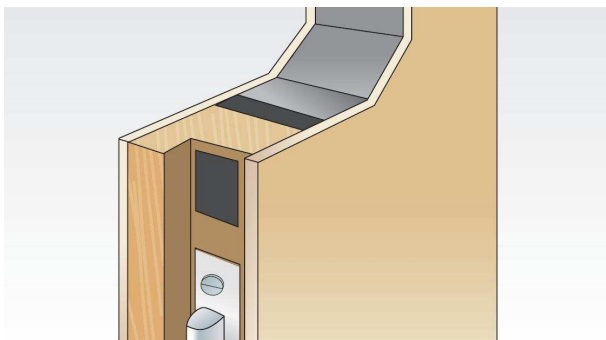
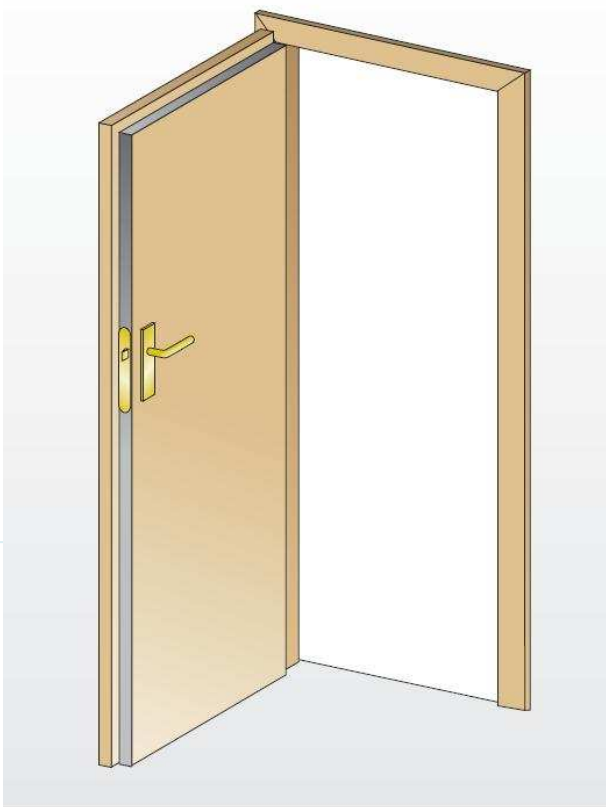


**PROMASEAL® L** - Tira intumescente resistentes ao fogo  
 Resistência ao fogo: EI até 180 minutos

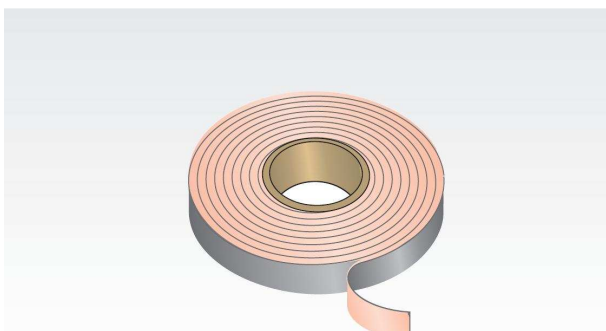

**Dados Técnicos:**

<b>Densidade</b>	1,0 ± 0,2 gr/cm <sup>3</sup>
<b>Relação de expansão</b>	1:15
<b>Pressão de expansão</b>	Mínimo 1,2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Temperatura de expansão</b>	150°C
<b>Consistência</b>	Sólido, Flexível
<b>Resistência a raios UV</b>	Excelente
<b>Reacção a agua</b>	Insolúvel
<b>Espessura</b>	1,8 e 2,5 mm

PROMASEAL® L é uma tira intumescente de protecção, utiliza-se como selante em caso de incêndio em portas resistentes ao fogo, registos resistentes ao fogo, tubagens de plástico e juntas construtivas.

Em caso de incêndio a tira PROMASEAL® L cria uma espuma estável, compacta e isolante impede a propagação do fogo, fumos e gases quentes.

PROMASEAL® L é flexível, expande-se até 15 vezes o tamanho dela inicial, resistente a água e a acção da atmosfera e pode ser pintada com pinturas a base de resina acrílicas, epóxi, etc...

PROMASEAL® L existente com ou sem capa auto-adesiva.