


SERCOLLAR - Golas resistentes ao fogo para tubagens inflamáveis

Resistência ao fogo: EI até 240 minutos

Sistema construtivo ensaiado conforme a norma europeia EN 1366-3

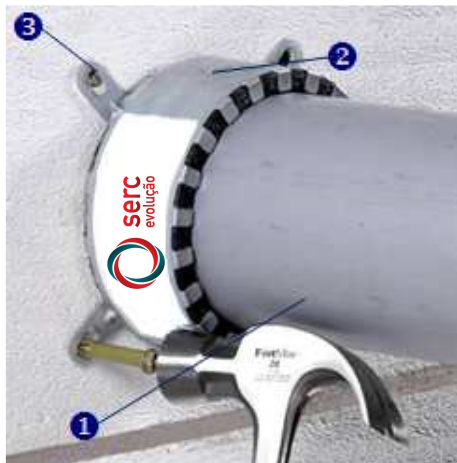

Dados Técnicos:


- 1 Tubagem de plástico.
- 2 Banda metálica.
- 3 "Pata" de fixação.

Sistema de selagem de atravessamento horizontal e vertical de tubagem de plástico (PVC) e outros tubos inflamáveis.


As golas SERCOLLAR são constituídas exteriormente por uma parte metálica e interiormente de um material intumescente (que esta seguro a parte metálica), que em caso de incêndio se expande até ao estrangulamento completo da tubagem.

Notas:


As golas SERCOLLAR podem aplicar-se no exterior ou interior (encaixada) da parede ou laje atravessada.

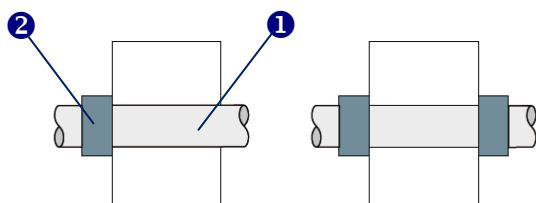


Aplicação na parede

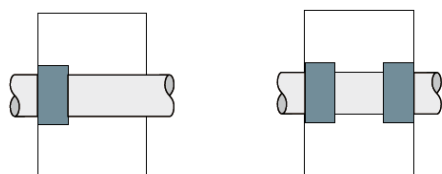

Aplicação encaixada na parede



Aplicação na laje



Aplicação encaixada na laje