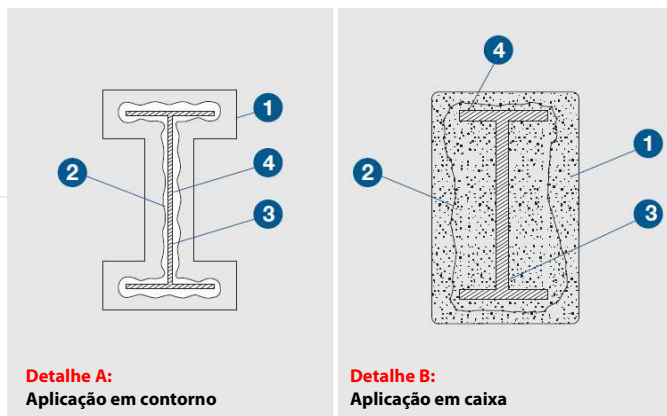
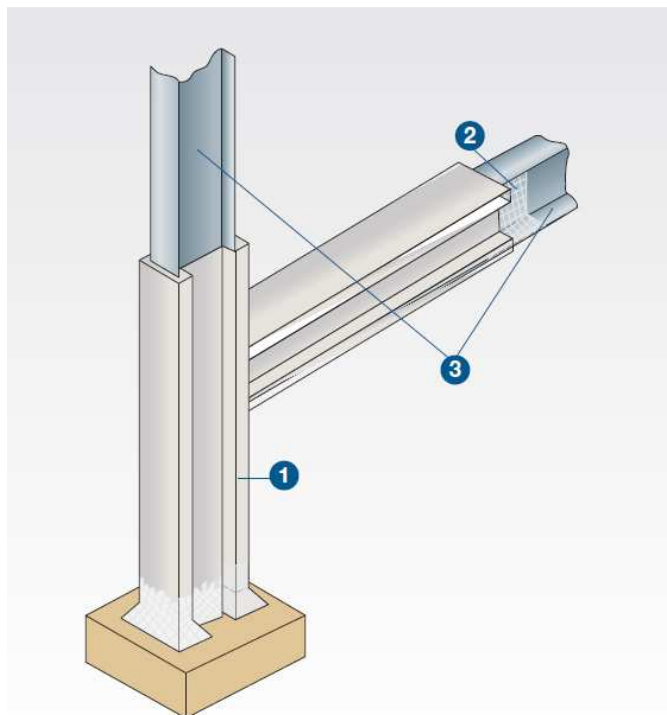


FENFOLITE® MII - Proteção resistente ao fogo para pilares e vigas metálicas segundo curva de hidrocarburos

Resistência ao fogo: R até 240 minutos

Sistema construtivo ensaiado conforme a norma UL 1709, sistema construtivo de acordo com a FM APPROVAL


Detalhe A:
Aplicação em contorno

Detalhe B:
Aplicação em caixa

Dados Técnicos:

- 1 Argamassa pastosa FENDOLITE® MII, com espessuras variáveis.
- 2 Malha metálica de reforço.
- 3 Perfil a proteger (com ou sem primário).
- 4 Elemento de fixação da malha (por solda ou "tiros")

Descrição:

FENDOLITE® MII é um material composto por cimento e vermiculita (isentos de amianto), que proporciona as estruturas metálicas (vigas, pilares, etc...) em zonas químicas e petroquímicas uma resistência ao fogo de até 240 minutos, tanto em interior com exterior.

Aplicação:
Preparação da superfície:

- A superfície a proteger deve estar limpa de qualquer sujidade (poeira, gordura, oxido, etc...).
- Não necessita a aplicação de primário, mas este é fortemente recomendado.

Aplicação de malha:

- Recomenda-se o uso de uma malha de aço ligeira, especialmente em exteriores e quando a argamassa esta exposta a vibrações e outras ações mecânicas. Esta malha deve ser fixada a estrutura com pregos soldados ou "tiros".

Aplicação da argamassa:

- O FENDOLITE® MII é projetado através de uma máquina.
- A argamassa deve ser misturada com água e com um misturador até alcançar a densidade recomendada de aplicação.
- Não aplicar o produto a baixo de 4°C e acima de 50°C.

Acabamento:

- O acabamento do FENDOLITE® MII pode ficar em bruto ou ser pintado.

Nota:

FENDOLITE® MII pode ser aplicado em contorno do perfil ou tipo "caixa" (Detalha A e B).

As juntas de finalização da argamassa assim como a base dos perfis devem prever uma inclinação para escoamento das águas e uma selagem impermeabilizante apropriada.

Dados Técnicos:

FENDOLITE® MII	
Espessura mínima de aplicação	8 mm (15 mm com malha)
Densidade (Kg/m ³)	680 ± 15%
pH	12-12,5
Condutividade Térmica (W/m°C)	0,19

Tabela de Espessuras:

Resistência ao fogo (minutos)	Esp. mínima. Aplicado em contorno (mm)	Esp. mínima. Aplicado em "caixa" (mm)
45	17,5	17,5
60	20,7	20,7
90	27	23,9
120	34	24
150	40	31
180	46	37
240	59	59