


SERCFLAM

Verniz intumescente para proteção ao fogo de todo o tipo de madeiras

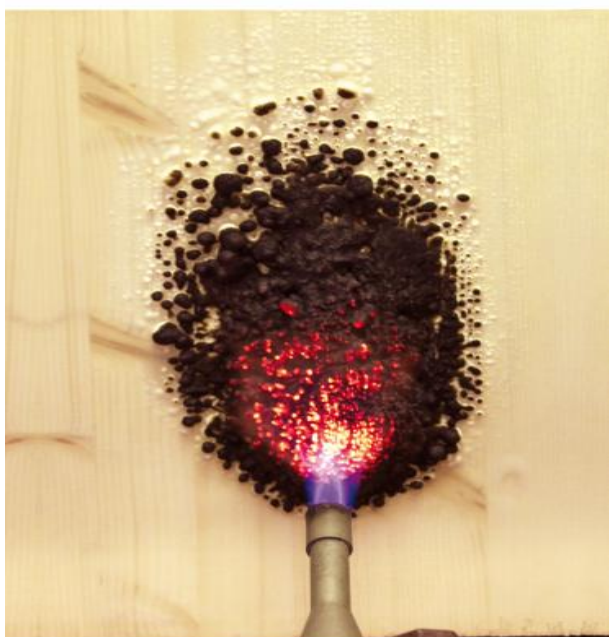

SERCFLAM W é um verniz intumescente mono-componente e transparente composto por resina aderente acrílica, polifosfato de amônio, óxido de titânio, espessante orgânico e carboximetilcelulose. SERCFLAM W tem uma reação de B_{fl} S₁ em chão e B S₁ d₀ em paredes e tetos segundo a norma de classificação de reação ao fogo EN 13501-1.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

SERCFLAM W é aplicado diretamente na superfície da madeira bruta e sem tratamentos.

A superfície a proteger deve estar limpa, seca e encontrar-se isenta de poeiras, pinturas, gordura e óleo.

Pinturas antigas deverão ser retiradas.

Para madeiras exóticas, será necessário verificar a compatibilidade com o verniz SERCFLAM W.

APLICAÇÃO

SERCFLAM W aplica-se com um rolo, espátula ou spray "air-less". Para pequenas superfícies, pode-se aplicar com pincel.

Produto pronto a aplicar.

SERCFLAM W é um verniz técnico, pelo qual não se pode comparar com outros tipos de vernizes nem pela aplicação ou espessura a utilizar. As camadas devem ser aplicadas com grande cuidado a fim de controlar a espessura aplicada.

A aplicação deve ser feita em temperaturas superiores a 5°C

Não é necessário ser diluído. Os utensílios podem-se limpar com água e sabão imediatamente após ter sido usados.

A pintura deve armazenar-se em locais protegidos da humidade e com a embalagem fechada.

Dados Técnicos

Cor	Transparente
Consumo	300 gr./m ²
Temperatura de aplicação	>5°C
Tempo de secagem (20 °C, 60 % Th)	4 h
Reação ao fogo	B _{FL} S ₁ em chão e B S ₁ d ₀ em paredes e tetos segundo a norma de classificação de reação ao fogo EN 13501-1